

高频率同轴连接器

FAKRA同轴连接器：VC-2系列

■ 特征

1. 采用推入式的胶壳锁扣方式，可实现完全结合
2. 根据连接用途准备了不同颜色的嵌合键位
3. 符合ISO20860-1、ISO20860-2、DIN72594-1、DIN72594-2、SAE/USCAR-17、SAE/USCAR-18
4. 有防水型(嵌合防水IPX7)
5. 电缆插孔：可以选择电缆引出方向
6. 减少零件数量，提高组装作业性

■ 规格

- 特性阻抗 : 50Ω
- 额定电压电流: 60V AC/DC, 1A
- 使用温度范围: - 40℃ ~ + 105℃

■ 产品系列表

□□: 根据不同颜色嵌合键位不同, 敬请咨询。


Type	基板贴装方向	基板贴装方法	Part No.	频率范围 DC ~	防水	其他特征
基板用Plug	直角	SMT(回流焊)	CRC5001-58□□F	6GHz		
		DIP(回流焊)	CRC5001-90□□F	4GHz		
		DIP(波峰焊)	CRC5001-70□□F	4GHz		
	垂直	DIP(波峰焊)	CRC5001-64□□F	4GHz		
基板用Plug (破板型)	直角	SMT(回流焊)	CRC5001-66□□F	4GHz		
		SMT(回流焊)	CRC5001-74□□F	4GHz	○	带法兰

Type	电缆方向		Part No.	频率范围 DC ~	防水	其他特征
电缆插头	直式		CRC1001-52□□F	4GHz		
			CRC1001-56□□F	4GHz		旋转
			CRC1001-57□□F	4GHz	○	
电缆插孔	直式		CRS9001-23□□F	4GHz		
			CRS9001-45□□F	4GHz	○	
			CRS9001-38□□F	4GHz	○	旋转
	直角	引出方向 六点方向	CRS9001-46□□F	4GHz	○	
电缆插孔 低背	直角	引出方向 九点方向	CZF2100-02□□F	6GHz	○	
		引出方向 三点方向	CZF2100-03□□F	6GHz	○	
		引出方向 六点方向	CZF2100-13□□F	6GHz	○	


高频率同轴连接器

FAKRA同轴连接器：VC-2系列


基板用Plug
CRC5001-58□□F

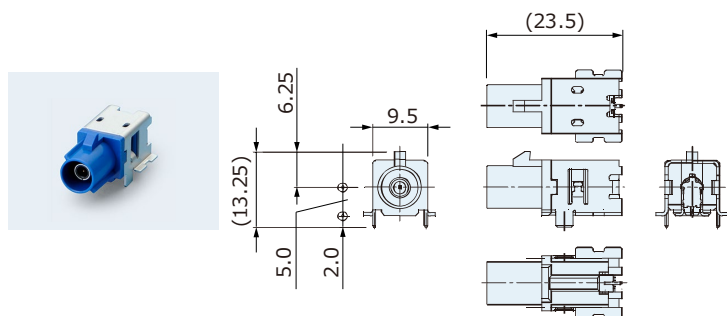


基板用Plug
CRC5001-90□□F

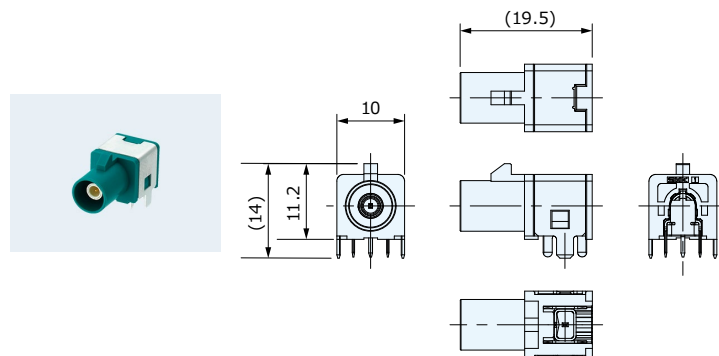


基板用Plug
CRC5001-70□□F

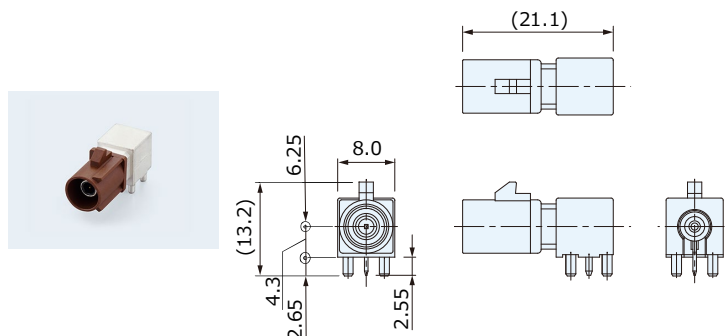


基板用Plug
CRC5001-64□□F

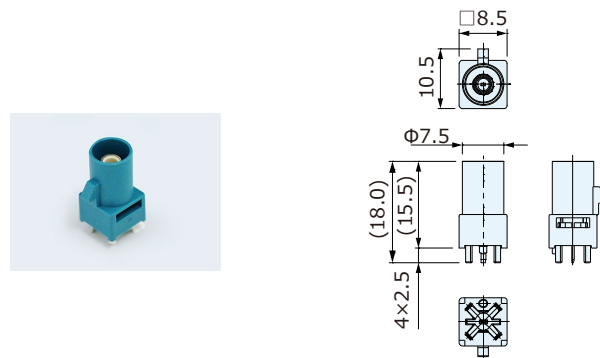

基板用Plug (破板型)
CRC5001-66□□F

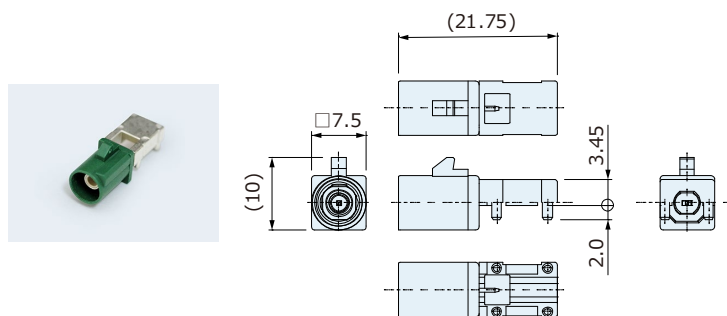

基板用Plug (破板型・防水)
CRC5001-74□□F

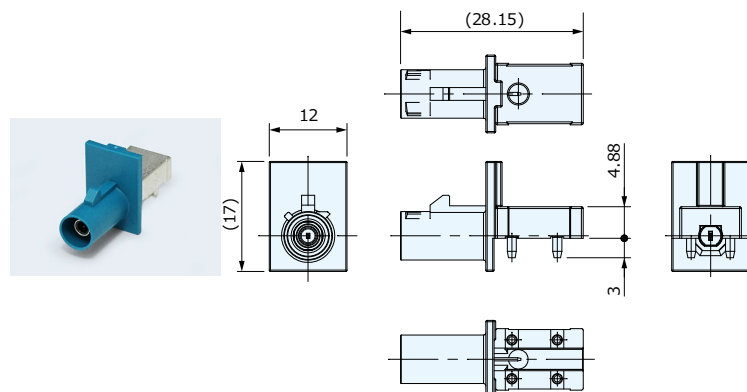


带法兰


高频率同轴连接器

FAKRA同轴连接器：VC-2系列


电缆插头
CRC1001-52□□F

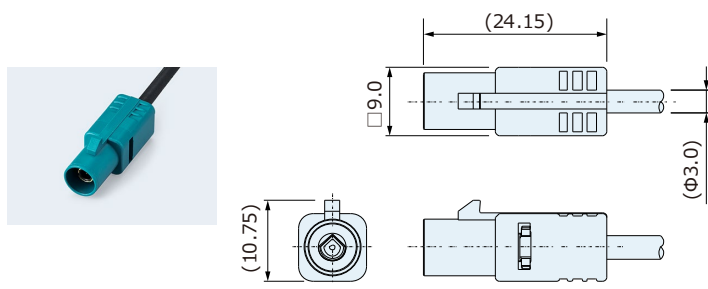


电缆插头(旋转)
CRC1001-56□□F

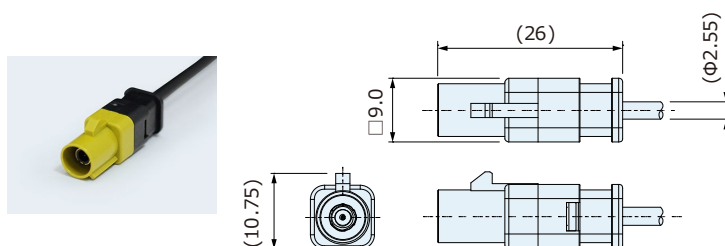


电缆插头(防水)
CRC1001-57□□F

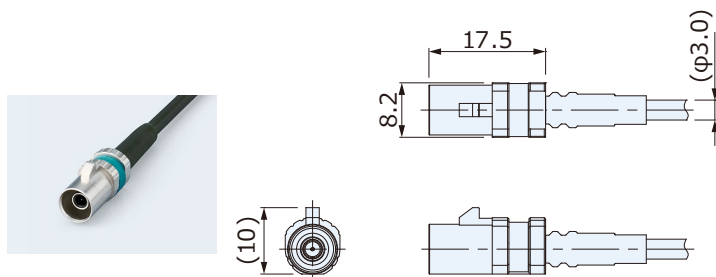


电缆插孔
CRS9001-23□□F

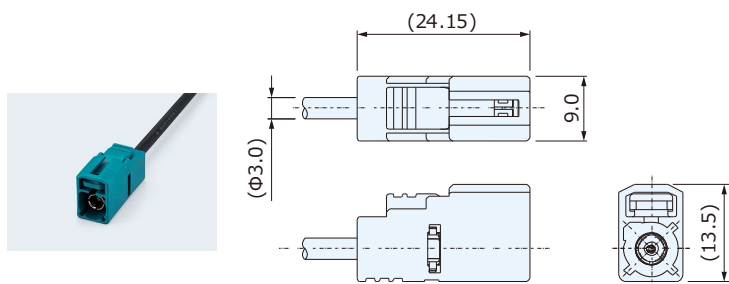


电缆插孔(防水)
CRS9001-45□□F

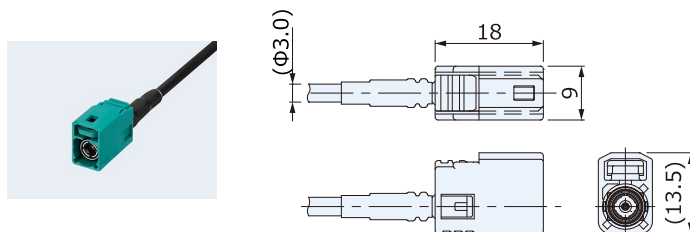

电缆插孔(防水・旋转)
CRS9001-38□□F

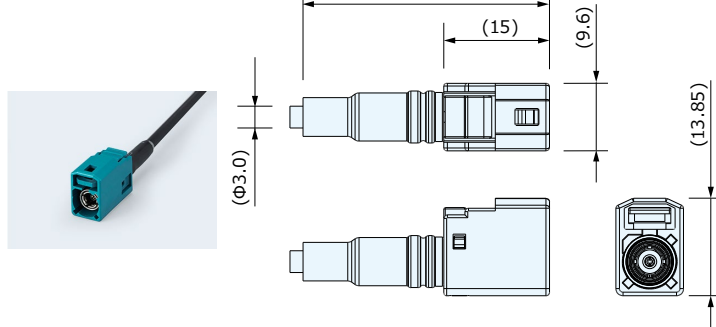

电缆插孔(防水)
CRS9001-46□□F

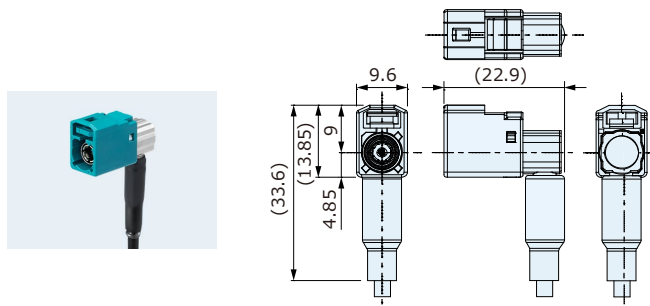


引出方向 六点方向

高频率同轴连接器


FAKRA同轴连接器：VC-2系列

电缆插孔（低背・防水）
CZF2100-02□□F

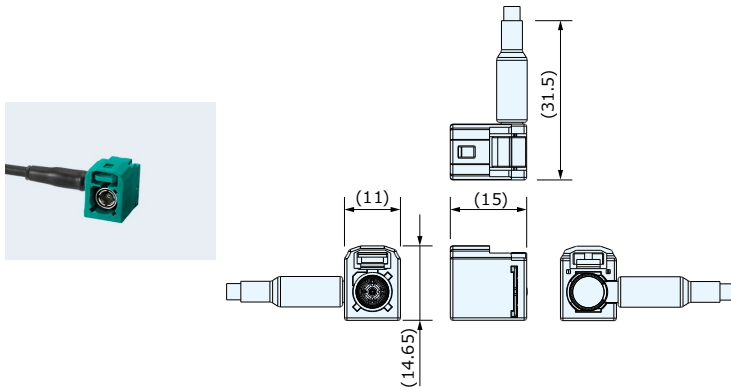


引出方向 九点方向

电缆插孔（低背・防水）
CZF2100-03□□F

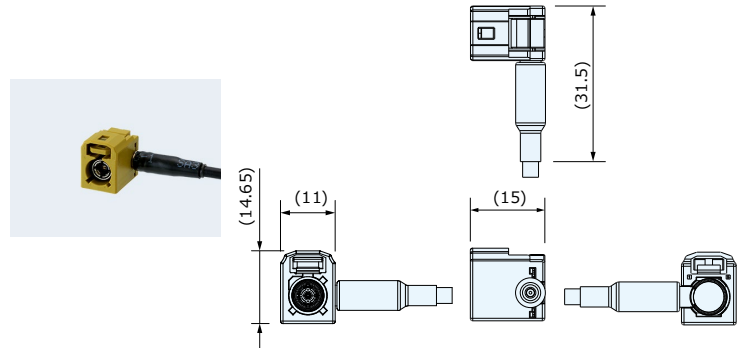

引出方向 三点方向

电缆插孔（低背・防水）
CZF2100-13□□F

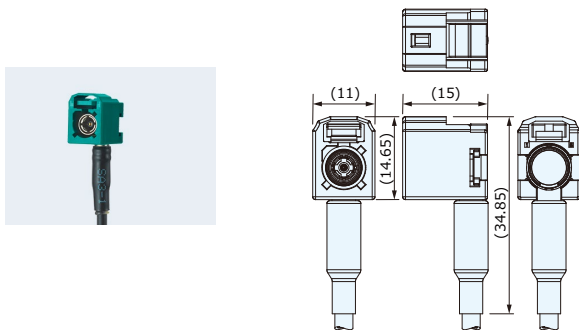

引出方向 六点方向